Tehnilised andmed

Mõõtmed ja paigaldusandmed

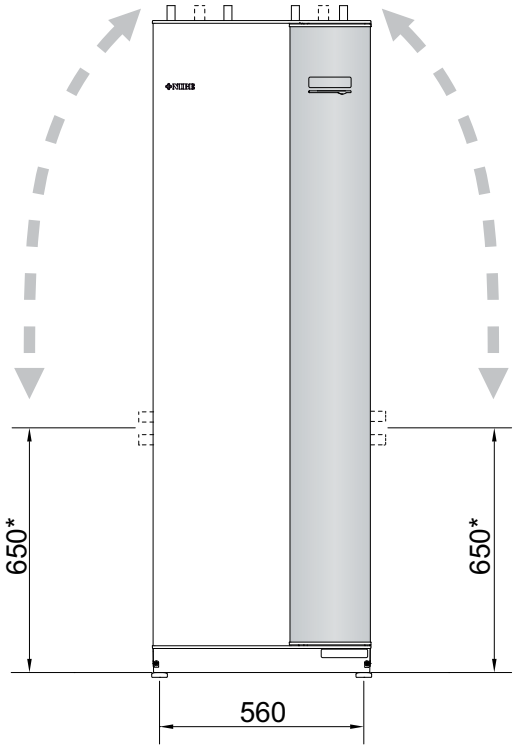

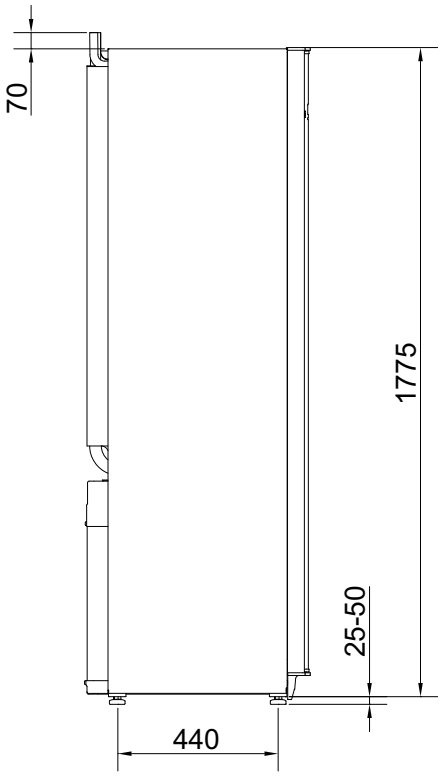

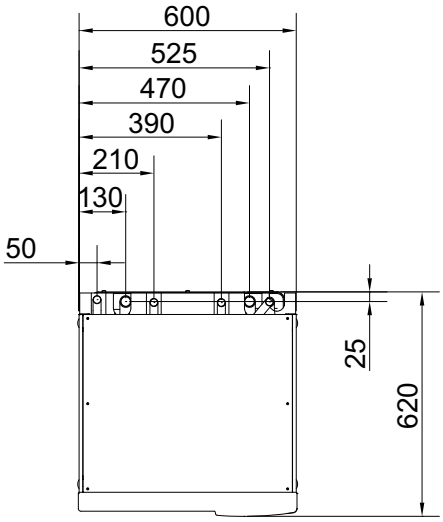

* See m»»de kª ib 90Ánurga all olevate k¿lmakandja torude kohta (k¿ljelt ¿hendatavad). M»»tmed v»ivad muutuda ca Ñ100 mm k»rguse suunas, sest k¿lmakandja torud on osaliselt painduvad.