
MITSUBISHI ELECTRIC
*Changes for the Better*

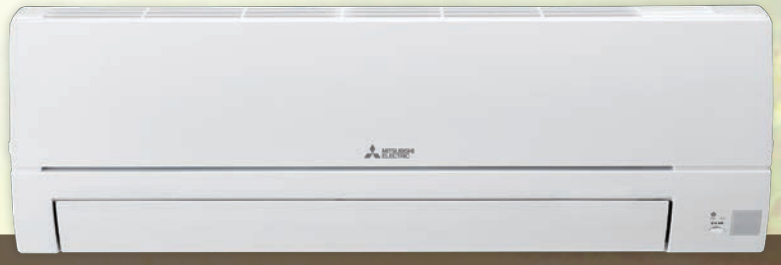

# MSZ-HR COOL ÕHUKONDITSIONEER


Mõnus jahedus kuumadel suvepäevadel

mitsubishikodusoojus.ee

# BE SMART
# STAY COOL

Eesti suvedes esineb pikki kuumi perioode, kus välistemperatuur tõuseb üle +30 °C. Selliste ilmadega on põhjamaise kliimaga harjunud inimesel üsna raske toime tulla. Siin tulebki appi Mitsubishi Electricu õhukonditsioneer MSZ-HR COOL. Enam ei pea toas istudes higistama ega öösel unetult vaevlema – nüüd saad end tunda hästi ja muretult. Sulle on avanenud võimalus kuumimatel suvepäevadel oma kodu tõhusalt ja säästlikult jahutada.



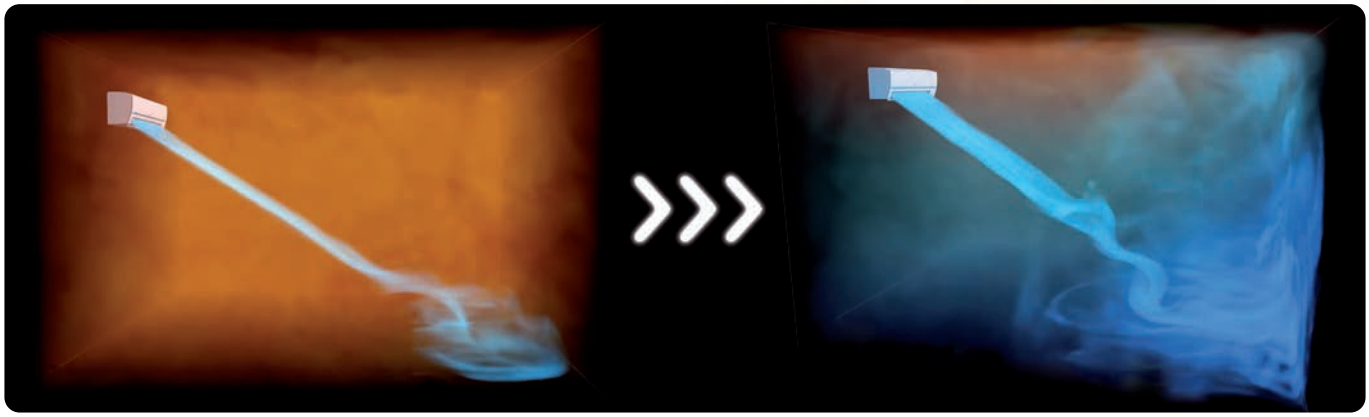

**JAHUTAB KIIRELT JA EFEKTIIVSELT**

MSZ-HR COOL jahutab sooja ruumi kiiresti ja energiatõhusalt ning tagab mugava sisekliima. Kuna külm õhk on soojast raskem, on seadme õhuvool suunatud nii, et jahe õhk jaotuks ruumis ühtlaselt.

See tagab jaheda õhu tõhusa jõudmise ruumi eri osadesse ning soovitud temperatuuri kiire saavutamise.





## KAUGJUHTIMINE WIFI KAUDU

WiFi-liides võimaldab õhukonditsioneeri hõlpsasti juhtida Mitsubishi Electricu veebirakenduse MELCloud Home abil. See on võimalik nii kodus diivanil kui ka kaugel reisil viibides.



## MUGAVUS

Ülimalt madala müratasemega MSZ-HR COOL jahutab efektiivselt, tagades hea ja rahuliku ööune. Magage hästi ja turvaliselt jahedas ja hea sisekliimaga kodus.

## KÜTMISREŽIIM

Lisaks tõhusale jahutamisfunktsioonile aitab MSZ-HR COOL kevadel ja sügisel ka kütta. Kütmine on tagatud välistemperatuuril kuni -10 °C.




## KOMPAKTSE DISAINIGA SISEMOODUL

MSZ-HR COOL'i sisemoodul on ülimalt kompaktse välisdisainiga, mis annab paigaldamiseks rohkem võimalusi ja paindlikkust. Tänu oma kompaktsele mõõtmetele on seadet lihtne paigaldada, nt otse ukseava või akna kohale. MSZ-HR COOL on varustatud kasutajasõbraliku kaugjuhtimispuldiga, millega saad oma õhukonditsioneeri mugavalt diivanilt juhtida.

# Tehnilised andmed

| MSZ-HR | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SISEMOODUL** | | | **MSZ-HR25VFK2** | **MSZ-HR35VFK2** |
| **VÄLISMOODUL** | | | **MUZ-HR25VF2** | **MUZ-HR35VF2** |
| **JAHUTAMINE** | Arvutuslik jahutusvõimsus (P-Design) | kW | 2,5 | 3,4 |
| | Aastane voolutarve | kWh/a | 139 | 192 |
| | Energiatõhususe klass / SEER* | A-klass / SEER | A++ / 6,2 | A++ / 6,2 |
| | Jahutusvõimsus (nominaalne) | kW | 2,5 | 3,4 |
| | Jahutusvõimsus (min - max) | kW | 0,5 - 2,9 | 0,9 - 3,4 |
| **KÜTMINE** | Arvutuslik küttevõimsus (P-Design) | kW | 2,0 | 2,4 |
| | Aastane voolutarve | kWh/a | 614 | 781 |
| | Energiatõhususe klass / SCOP | SCOP | A+ / 4,3 | A+ / 4,3 |
| | Küttevõimsus (nominaalne) | kW | 3,15 | 3,6 |
| | Küttevõimsus (min - max) | kW | 0,7 - 3,5 | 0,9 - 3,7 |
| **SISEMOODUL** | Mõõtmed (L x K x S) | mm | 838 x 280 x 228 | |
| | Kaal | kg | 8,5 | 8,5 |
| | Õhuvool - jahutamine (madal - kõrge) | m³ / min | 3,6 - 5,4 - 7,2 - 9,7 | 3,6 - 5,6 - 7,8 - 11,7 |
| | Müratase - jahutamine (SPL) (madal - kõrge) | dB(A) | 21 - 30 - 37 - 43 | 22 - 31 - 38 - 46 |
| | Müratase - jahutamine (PWL) | dB(A) | 57 | 60 |
| **VÄLISMOODUL** | Mõõtmed (L x K x S) | mm | 699 x 538 x 249 | |
| | Kaal | kg | 23 | 24 |
| | Müratase - jahutamine (SPL) | dB(A) | 50 | 51 |
| | Müratase - kütmine (SPL) | dB(A) | 50 | 51 |
| | Voolutugevus (max) | A | 4,8 | 6,4 |
| | Soovitatav elektrikaitse | A | 10 | 10 |
| Garanteeritud töödiapasoon (kütmine / jahutamine) | | °C | -10 – +24 / -10 – +46 | -10 – +24 / -10 – +46 |
| Voolutugevus (max) | | A | 5,0 | 6,7 |
| Toruühendused (vedelik / gaas) | | toll | 1/4" / 3/8" | 1/4" / 3/8" |
| Torustiku max pikkus | | m | 20 | 20 |
| Max kõrguste vahe | | m | 12 | 12 |
| Toitepinge | | V / faas / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |

| GWP / CO2 EKVIVALENDID | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Külmaagens** | | | R32 | R32 |
| GWP | | | 675 | 675 |
| Täitekogus | Kaal | kg | 0,40 | 0,45 |
| | CO2-ekvivalendid | tonni | 0,27 | 0,30 |
| Max täitekogus | Kaal | kg | 0,26 | 0,26 |
| | CO2-ekvivalendid | tonni | 0,17 | 0,17 |

Ei ühildu Multisplit lahendustega.

* SEER – sesoonne jahutustegur. aasta keskmine kasutegur – keskmine kliimatsoon.

** Toode sisaldab külmakandjat R32, mille GWP-väärtus on 675 (CO2 =1kg).
Süsteemi hooldus- ja remonditööde puhul kohaldatakse kehtiva fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemist reguleeriva määruse nõudeid. GWP-väärtus lähtub direktiivist (EU) 517/2014 IPCC 4. väljaandes.





Versioon: 2026-08



Mitsubishi Electric jätab endale kõik autoriõigused ega vastuta võimalike trükivigade eest.