

SEINALE PAIGALDATAV SOOJUSPUMBAGA ÜHENDATAV KONVEKTOR WDH-C



Soojuspumbaga ühendatav konvektor korrodeerivasse keskkonda tootmis- ja laohoonete kütmiseks

Sisemoodul WDH-C on kõrge korrosiooniklassiga (C5) soojuspumba välismooduliga ühendatav küttekonvektor, mis sobib kasutamiseks korrodeerivates, tolmustes ja mustades ruumides. Tänu soojusvaheti lamellide piisavalt suurele vahele (3 mm) läbib suurem osa mustusest ja tolmust seadme ja pole vaja teostada liigset hooldamist. Konvektori korpus on valmistatud roostevabast terasest, mille pind on töödeldud korrosiooniklassile C5 vastava pinnakattega ElectroFin®. Komplekti kuuluvad seinale kinnitamise kronšteinid ja vertikaalsuunas reguleeritavad õhulabad. Sisemoodul vastab kaitseklassile IP65.

- ✓ Väga kõrge korrosioonikindlus (korrosiooniklass C5)
- ✓ 3 mm lamellide vahe minimeerib hooldusvajaduse
- ✓ Võimalik kombineeritav võimsusvahemik 8,0 - 31,5 kW
- ✓ Kütisfunktsioon
- ✓ Puudub jäätumisrisk
- ✓ Kõrge efektiivsus kütisel
- ✓ Valmislahendused optimaalse sisekliima tagamiseks



 **MELcalc**



Tehnilised andmed

WDH-C			WDH2-C	
SISEMOODUL			WDH2-C	
KÜTMINE	Küttevõimsus (min-max)	kW	8,0 - 14,0	
Mõõtmed (L x K x S)	mm		680 x 505 x 730	
Kaal	kg		35	
Õhuvooluhulk	m ³ /h		2000	
Müratase (SPL)* (5m / 3m)	dB(A)		57 / 59	
Toitepinge	V/Hz		230 / 50	
Max töövoolutugevus	A		0,5	
Ventilaatori elektrivõimsus	W		110	
Külmaagensi torustik	toll		3/8" - 5/8"	
Max torustiku pikkus ¹	m		30	
Minimaalne konvektori töötemperatuur	°C		+10	
Lamellide vahe	mm		3,0	
Kaitseklass	IP		65	
Külmaagens			R410A / R32	

VÕIMALIKUD KOMBINATSIOONID								
SUURUS	71	100	112	125	140	200	230	250
WDH2	✱	✱	✱	-	✱✱	✱✱ / ✱✱✱	✱✱ / ✱✱✱	✱✱✱

Koguvõimsus ei saa ületada välismooduli võimsust.
¹ Max torustiku pikkus varieerub olenevalt välisosast.
 * Helirõhutase on mõõdetud vabas väljas.

ÕHUJAO ULATUS				
TÖÖREŽIIM				
Ventilaatorirežiim	m	14		
Ventilaator + kütmiss funktsioon	m	8	Väljuva õhu temperatuur 34 °C / ruumitemperatuur 23 °C	

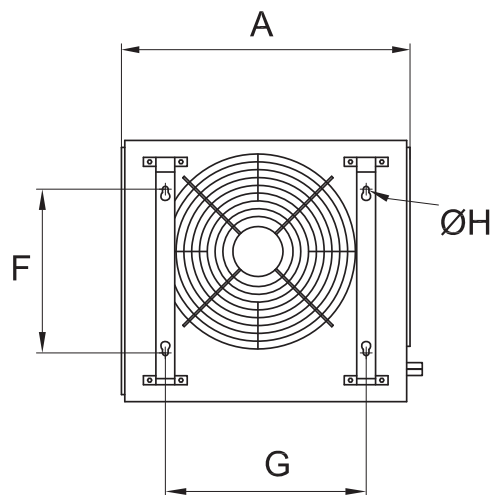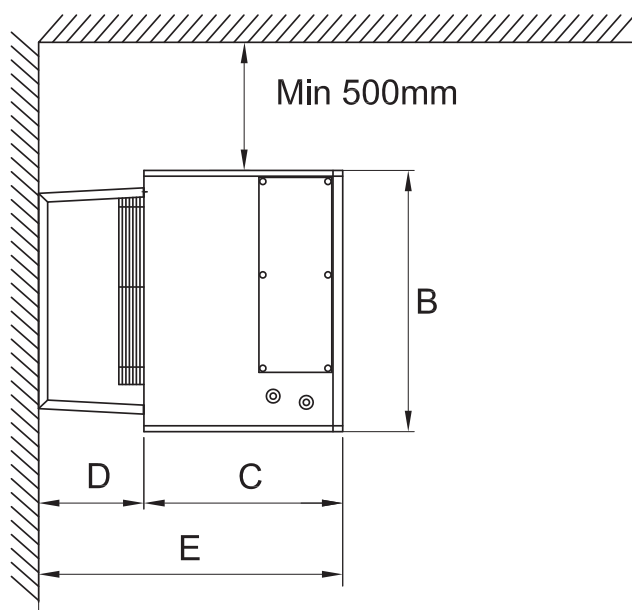

MÕÕTUDE TABEL								
MUDEL	A	B	C	D	E	F	G	HØ
WDH2-C	680	505	460	250	710	330	450	10

